

VÁLVULAS PARA LIMPEZA DE FILTROS DE MANGA

Buschjost Série 82900

2/2 NF, G3/4...G1.1/2 e 3/4 NPT...1.1/2 NPT

- » Alta vazão
- » Fácil manutenção
- » Diafragma em peça única para maior vida útil
- » Acionamento através de válvula piloto ou unidade de controle em separado



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, lubrificado ou não lubrificado

Direção de fluxo:

Fixa

Pressão de operação:

0,4 ... 8 bar

Temperatura:

-40°C...+85°C max (fluido)

-20°C...+85°C max (ambiente)

Materiais

Corpo:


Alumínio

Vedação do assento:

TPE

Partes internas:

Alumínio

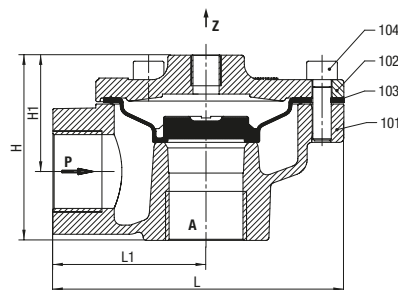

Dimensões

Conexão	H	H1	L	L1
G3/4	61,5	39	95	50
G1	61,5	39	95	50
G1.1/2	122	91	135	70

Modelos

Modelo (BSPP)	Modelo (NPT)	Orifício (mm)	Conexão	Fator Kv (m³/h)	Pressão de operação (bar)	Kit de reparo
8290300.0000.00000	8291300.0000.00000	20	3/4"	18	0,4...8	1261253.0000.00000
8290400.0000.00000	8291400.0000.00000	25	1"	22	0,4...8	1261253.0000.00000
8290600.0000.00000	8291600.0000.00000	40	1.1/2"	59	0,4...8	1261402.0000.00000
8290700.0000.00000	8291700.0000.00000	50	2"	80	0,4...8	1268274.0000.00000

Outros modelos disponíveis, entre em contato com a Equipe Norgren.
Verifique o catálogo para maiores informações